


شرایط قبل از نصب دستگاه

مهم: در حین استفاده از دستگاه، پنل آن و شیشه درب بسیار داغ می شود، از نزدیک شدن کودکان به دستگاه جداً جلوگیری نمایید.

هشدار: این دستگاه فقط می بایست در اتاق های مجهز به سیستم هواکش ثابت و مناسب با اصول الکتریکی کشور مربوطه نصب شده و کار کند. کلیه تعمیرات دستگاه می بایست توسط (متخصصین خدمات طلایی نیکان) و در هنگامیکه شیر گاز بسته و دو شاخه دستگاه از برق بیرون می باشد، انجام شود. جهت دریافت کارت گارانتی و استفاده از خدمات طلایی نیکان، نصب و راه اندازی دستگاه باید فقط توسط نماینده مجاز این شرکت انجام پذیرد و این اطلاعات فقط جهت راهنمایی هر چه بهتر می باشد.


تعیین محل نصب

! کارتن بسته بندی را دور از دسترس کودکان قرار دهید. (خطر خفگی)
نصب این دستگاه می بایست توسط تکنسین های ماهر و مطابق دستورالعمل مربوطه انجام شود.
نصب نادرست باعث خسارات مالی و جانی (انسان و حیوانات خانگی) خواهد شد.
نصب دستگاه توکار:
جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه، از کابینت مناسب آن استفاده نمایید.
- صفحاتی که در مجاورت فر قرار می گیرند، باید از مواد مقاوم در برابر حرارت ساخته شده باشند.
- کابینت هایی که دارای روکش بیرونی هستند باید دارای چسب مقاومی باشند که بتوانند دماهای تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد را تحمل نمایند.

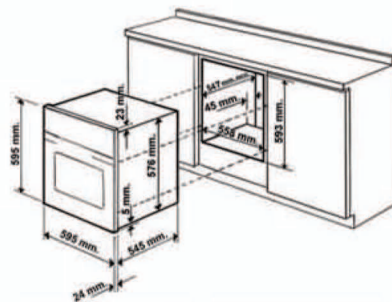

- جهت نصب فر در زیر کابینت آشپزخانه (به شکل توجه نمایید)
کابینت باید دارای ابعاد زیر باشد:
! توجه داشته باشید که سیم برق با بدنه دستگاه در تماس نباشد.
راهنمای مصرفی که روی صفحه مشخصات ذکر شده، مناسب جهت این نوع نصب می باشد.

تهویه

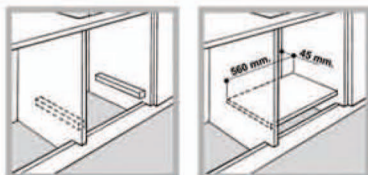

برای اینکه تهویه به خوبی انجام گیرد، صفحه پشتی کابینت باید برداشته شود. توصیه می گردد که فر بر روی دو تکه چوب یا بر روی یک سطح کاملاً صاف نصب گردد که فضای خالی آن حداقل ۴۵x۵۶۰ میلیمتر باشد (شکل را ملاحظه نمایید)

محکم کردن دستگاه

۴ بست موجود در کنار ه های فر را طوری قرار دهید که بر روی ۴ سوراخ روی قاب خارجی قرار گیرند.
بست ها را مطابق ضخامت صفحه کناری کابینت همانگونه که در شکل نشان داده شده تنظیم نمایید.



ضخامت ۲۰ میلی متری :
قسمت قابل برداشت بست
را بردارید.



ضخامت ۱۸ میلیمتری: از شیار
اول که توسط کارخانه ایجاد
شده است، استفاده کنید.



ضخامت ۱۶ میلیمتری: از
شیار دوم استفاده نمایید


با باز نمودن درب فر و قرار دادن ۴ پیچ داخل سوراخ های قاب بیرونی فر را به کابینت محکم نمایید.
! تمام قسمت هایی که عملکرد ایمنی این وسیله را تضمین می سازند می بایست با استفاده از ابزار جابه جا گردند.

اتصالات الکتریکی

فرهای مجهز به کابل برق سه قطبی طوری طراحی شده اند که با جریان برق متناوبی مطابق با ولتاژ و فرکانس ذکر شده بر روی جدول مشخصات فنی فر کار می کنند .

نصب کابل تغذیه و جریان برق

۱ - با قرار دادن پیچ گوهی در دو بست کناری پوشش پایانه سوکت آن را باز نمایید . از پیچ گوهی به عنوان اهرم استفاده کنید . آن را به سمت پایین فشار دهید .



۲ - با باز کردن پیچ بست کابل و سه پیچ رابط سیم $\perp$ L-N کابل برق را وصل نمایید . سیم ها را با توجه به رنگشان به سرپیچ های مرتبط وصل نمایید . سیم آبی به سر پیچ (N) سیم قهوه ای به سر پیچ (L) و سیم زرد / سبز را به سر پیچ $\perp$ ببندید .
۳ - با بستن پیچ بست کابل را محکم نمایید .
۴ - پوشش صفحه سرپیچ ها را ببندید .

اتصال کابل تغذیه به شبکه اصلی (برق)

از دو شاخه ای استاندارد و مطابق با مقادیر ذکر شده در جدول مشخصات فنی فر استفاده نمایید (به جدول توجه نمایید) .

جدول مشخصات دستگاه	
ابعاد	عرض: ۴۳۰.۴ سانتیمتر ارتفاع: ۳۹۰.۵ سانتیمتر عمق: ۴۰۰.۸ سانتیمتر
حجم	۷۰ لیتر
اتصالات الکتریکی	ولتاژ 240 - 220 ولت - 50 هرتز حداکثر قدرت مصرفی 2600 وات (به برچسب پشت دستگاه رجوع شود)
برچسب انرژی	دستورالعمل 2002/40/EC بر روی برچسب فرهای برق استاندارد EN 50304 مقدار مصرف انرژی جهت حالت حرارتی (برشته کردن)
	این دستگاه مطابق با دستورالعملهای جامعه اروپا در موارد زیر می باشد : - دستورالعمل 2006/95/EEC مورخ 12/12/06 (ولتاژ پایین) و اصلاحات بعدی . - دستورالعمل 15/12/04 eec /2004/108 مورخ قابلیت سازگاری الکترومغناطیس و اصلاحات بعدی - دستورالعمل 93/68/EEC مورخ 22/07/93 و اصلاحات بعدی - دستورالعمل ۱۲۷۵/۲۰۰۸

دستگاه می بایست مستقیماً به جریان برق اصلی متصل گردد که جهت این کار از یک سوئیچ تک قطبی با حداقل ورودی ۳ میلیمتری استفاده کرده و آن را بین دستگاه و جریان برق اصلی نصب نمایید این سوئیچ می بایست مطابق با مقادیر ذکر شده و مقررات الکتریکی جاری باشد (سیم ارت نباید توسط سوئیچ قطع گردد) . کابل تغذیه باید به گونه ای نصب گردد که در مجاورت با دمای بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد قرار نگیرد .

! نصب می بایست اطمینان حاصل نماید که اتصالات الکتریکی به درستی انجام شده است و با مقررات ایمنی مطابقت دارد .

قبل از اتصال دستگاه به پریز برق مطمئن شوید :

- دستگاه بر روی زمین قرار دارد و اتصال مطابق مقررات می باشد .
- پریز برق می تواند حداکثر میزان برقی را که در جدول مشخصات فنی دستگاه ذکر شده است تحمل نماید
- میزان ولتاژ برق باید با مقادیر ذکر شده در جدول مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد .
- پریز برق با دو شاخه دستگاه متناسب باشد ، در صورت عدم تناسب از یک تکنسین مجاز بخواهید آن را تعویض نماید از چند شاخه یا سیم های رابط استفاده نکنید .
- ! پس از نصب دستگاه کابل تغذیه جریان برق و پریز باید به آسانی قابل دسترسی باشد .
- ! کابل نباید خم یا فشرده شده باشد .
- ! کابل باید مرتباً کنترل گردد و در صورت نیاز توسط تکنسین مرکز خدمات تعویض گردد .



قبل از نصب دستگاه لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:

۱-دستگاه را مطابق با ابعاد ارایه شده نصب نمایید.

۲-پریز برق نباید پشت دستگاه باشد و باید در دسترس باشد.

۳-انتهای کابین فر می بایست آگزوز تعبیه شده باشد.

۴-تا جایی که ممکن است زیر گاز طراحی نشود.

۵-مغزی پریز چینی باشد.

۶-کابل پریز حداقل باید ۱.۵*۳ باشد.

۷-هرگز از سه راهی استفاده نکنید.

۹-فیبر پشت کابین را باید کاملاً بیرون بیاورید.